梱包仕様

■ ご注文に際してのお願い

ご注文に際しましては，最小梱包数量の整数倍でのご指定をお願い致します。

アルミニウム電解コンデンサ

区 分		ケースサイズ φD×L(mm)	数量（個） ロングリード品 (袋詰数量)	ロングリード品 最小梱包数量	リード加工品 (袋詰、小箱数量)	リード加工品 最小梱包数量	テーピング品(リード品) 最小梱包数量	テーピング品(チップ品) 最小梱包数量	テーピング品(チップ品) (箱詰数量)
導電性高分子ハイブリッドアルミニウム電解コンデンサ	チップ品	φ5～φ6.3	—	—	—	—	—	1,000	5,000
		φ8,φ10×10	—	—	—	—	—	500	2,000
		φ10x12.5	—	—	—	—	—	400	1,600
		φ10x16.5	—	—	—	—	—	250	1,000
		φ12.5x13.5	—	—	—	—	—	200	1,000
チップ品		φ6.3	—	—	—	—	—	1,000	5,000
		φ8,φ10	—	—	—	—	—	500	2,000
		φ12.5×13.5	—	—	—	—	—	200	1,000
		φ16×16.5,φ18×16.5	—	—	—	—	—	125	250
		φ16×21.5,φ18×21.5	—	—	—	—	—	75	150

■テーピング

■キャリアテープ寸法（テーピング極性R）

● φ4～φ10

（単位：mm）

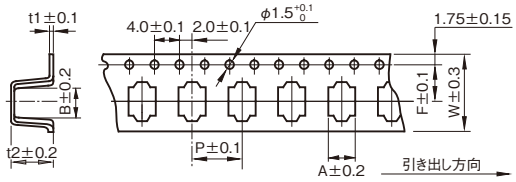

● φ12.5～φ18

（単位：mm）

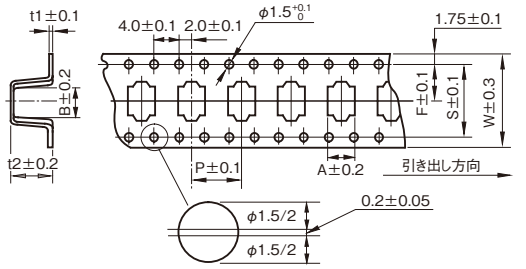

■テーピング極性

（両極性品を除く全シリーズ）



（単位：mm）

	外形サイズ φD×L	W	A	B	P	t2	F	t1	S
	5×5.8	12	5.7	5.7	12	6.2	5.5	0.4	—
	6.3×5.8	16	7.0	7.0	12	6.2	7.5	0.4	—
	6.3×7.7	16	7.0	7.0	12	8.3	7.5	0.4	—
	8×10	24	8.7	8.7	16	11	11.5	0.4	—
	10×10	24	10.7	10.7	16	11	11.5	0.4	—
	10×12.5	24	10.7	10.7	16	13.5	11.5	0.5	—
	10×16.5	24	10.7	10.7	20	17.5	11.5	0.5	—
※	12.5×13.5	32	13.4	13.4	24	14.5	14.2	0.5	28.4
※	16×16.5	44	17	17	28	17.5	20.2	0.5	40.4
※	16×21.5	44	17	17	28	22.5	20.2	0.5	40.4
※	18×16.5	44	19	19	32	17.5	20.2	0.5	40.4
※	18×21.5	44	19	19	32	22.5	20.2	0.5	40.4

■リール寸法

（単位：mm）

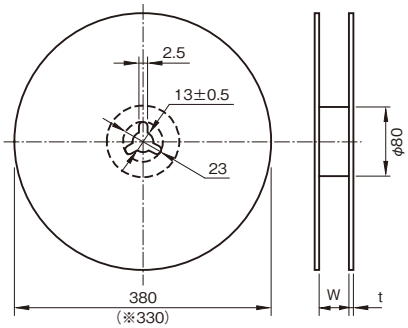

（単位：mm）

	外形サイズ φD×L	リール寸法 W	t
	5	14	3
	6.3	18	3
	8, 10	26	3
※	12.5	34	3
※	16	46	3
※	18	46	3

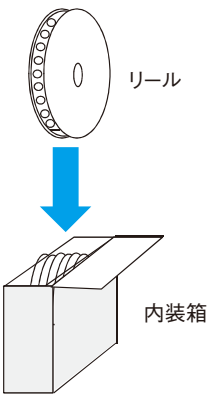

■リール収納数量

	外形サイズ φD×L	1リール数量（個）
	5, 6.3	1,000
	8×10	500
	10×10	500
	10×12.5	400
	10×16.5	250
※	12.5×13.5	200
※	16×16.5	125
※	16×21.5	75
※	18×16.5	125
※	18×21.5	75