

高信頼性・セットの低ノイズ化を同時に実現

導電性高分子ハイブリッドアルミニウム電解コンデンサ


概要

- 導電性高分子による低抵抗化でセットの低ノイズ化を実現
- 導電性高分子と電解液を併用し高電圧化・高信頼性化
- 独自技術により大容量化を実現

特徴

- 低抵抗: 定格電圧35V、 $\phi 10 \times 10L$ でESR 20m Ω 以下を実現
- 高信頼性: 最高使用温度 150℃対応品、30G対応の耐振動対応品をラインアップ
- 高電圧: 63V以上の高電圧に対応
- 大容量: 定格電圧25V・1000 μF 、定格電圧35V・560 μF の大容量品を実現

ラインアップ

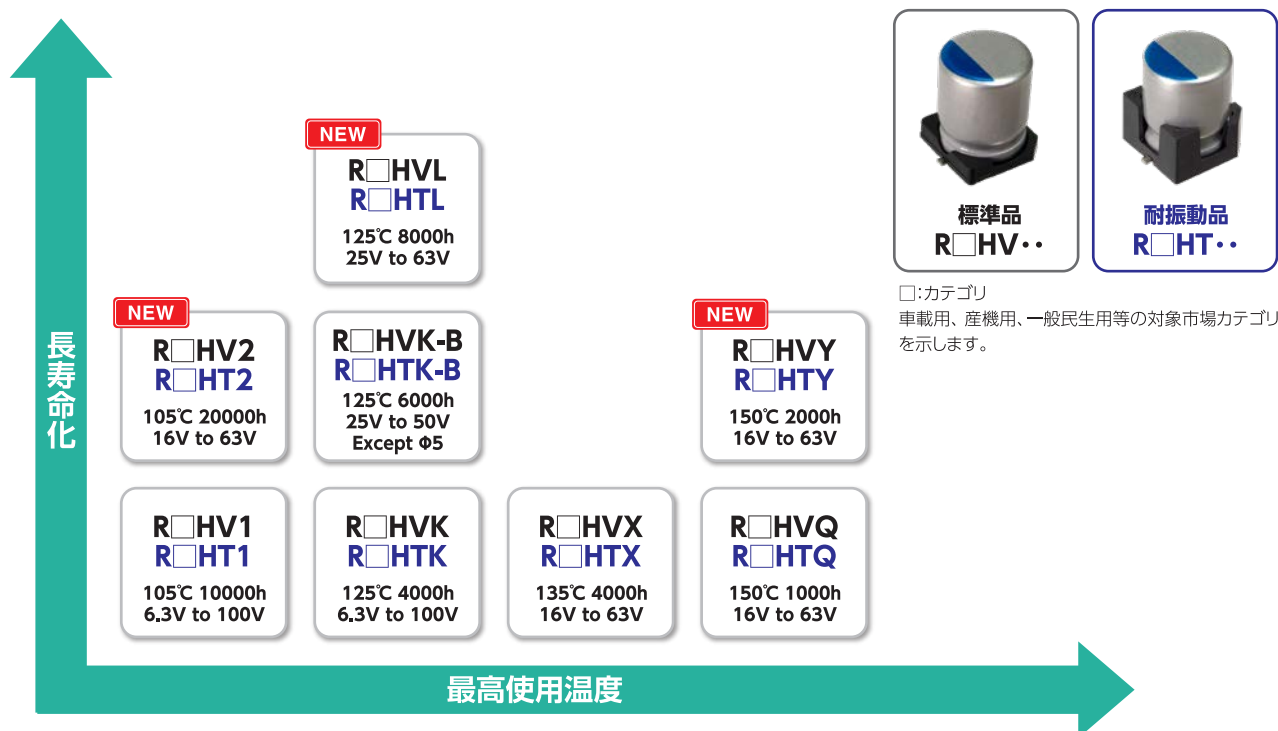

※シリーズ前の記号は、品番から抽出したものであり、製品の種類や特性などの区分を示すためのものです。

TAIYO YUDEN