

巻線フェライト系パワーインダクタ LSXN/LSXP/LCXN/LCXP/LBXN/LBXP/
 LLXN/LLXP/LMXN/LMXP シリーズ
 巻線フェライト系パワーインダクタ LAXH/LCXH/LBXH/LMXH シリーズ
 巻線フェライト系 D 級アンプ用インダクタ LCXA

■包装


①最小受注単位数

Type	標準数量 [pcs]
	テーピング
2020KK	2500
2020MK	2500
2424KK	2500
2424MK	2500
3030KK	2000
3030MK	2000
3030QK	2000
4040KK	5000
4040MK	4500
4040TK	3500
4040WK	700

Type	標準数量 [pcs]
	テーピング
5050KK	1000
5050MK	1000
5050PK	1000
5050WB	800
5050WK	800
5050WD	2500
5050WE	2500
5050XK	500
5050XA	500
5050YA	1500
5050YK	1500
6060KK	1000
6060MK	1000
6060PK	1000
6060WK	2500
6060WH	2000
6060XK	2000
6060YE	1500
8080XK	1000
8080YK	1000
8080YB	1000


②テーピング材質

●エンボステープ

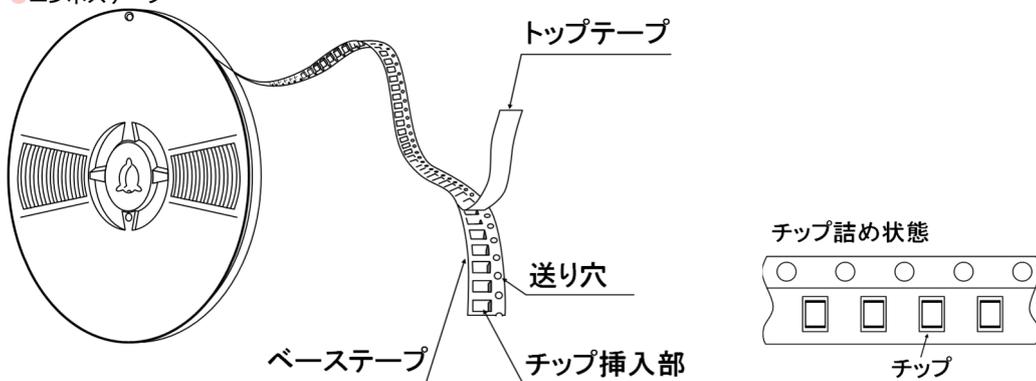

③テーピング寸法

●エンボステープ 8mm幅(0.315inch幅)

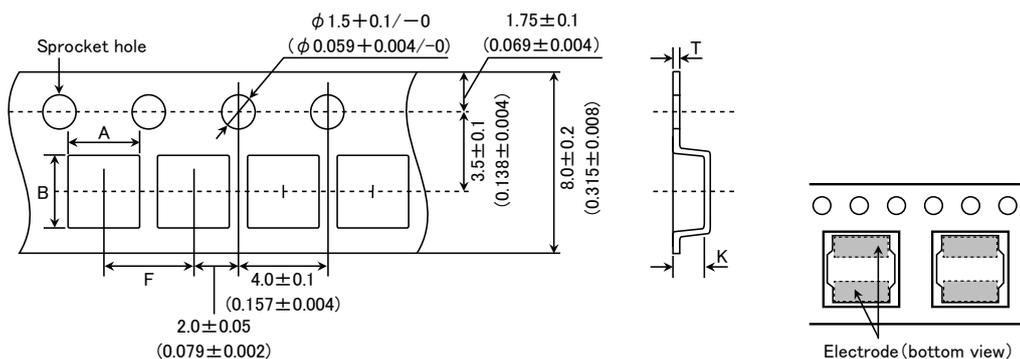


▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、当社製品をご検討頂く際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。
 また、各商品の詳細情報(特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など)につきましては、当社 Web サイト(<http://www.ty-top.com/>)に掲載しております。

Type	チップ挿入部		挿入ピッチ	テープ厚み	
	A	B		T	K
2020KK 2020MK	2.2±0.1 (0.102±0.004)	2.2±0.1 (0.102±0.004)	4.0±0.1 (0.157±0.004)	0.25±0.05 (0.009±0.002)	1.3±0.1 (0.051±0.004)
2424KK 2424MK	2.6±0.1 (0.087±0.004)	2.6±0.1 (0.102±0.004)		0.25±0.05 (0.009±0.002)	1.3±0.1 (0.051±0.004)
3030KK	3.2±0.1 (0.126±0.004)	3.2±0.1 (0.126±0.004)		0.3±0.05 (0.012±0.002)	1.4±0.1 (0.055±0.004)
3030MK					1.6±0.1 (0.063±0.004)
3030QK					1.9±0.1 (0.075±0.004)

単位: mm (inch)

● エンボステーブ 12mm 幅 (0.47inch 幅)

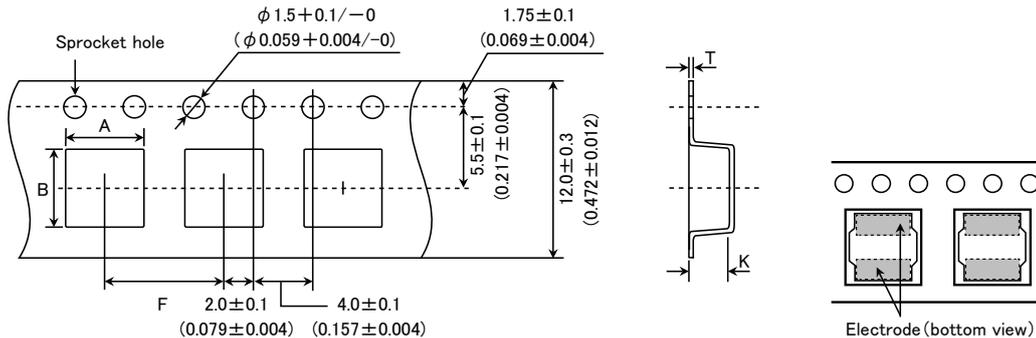


Type	チップ挿入部		挿入ピッチ	テープ厚み		
	A	B		T	K	
4040KK 4040MK	4.3±0.1 (0.169±0.004)	4.3±0.1 (0.169±0.004)	8.0±0.1 (0.315±0.004)	0.3±0.1 (0.012±0.004)	1.4±0.1 (0.055±0.004)	
4040TK 4040WK					1.6±0.1 (0.063±0.004)	
5050KK 5050MK	5.25±0.1 (0.207±0.004)	5.25±0.1 (0.207±0.004)			1.4±0.1 (0.055±0.004)	
5050PK						1.6±0.1 (0.063±0.004)
5050WB 5050WK						2.3±0.1 (0.091±0.004)
5050WD 5050WE						2.7±0.1 (0.106±0.004)
5050XK 5050XA				3.2±0.1 (0.126±0.004)		
5050YK 5050YA				4.2±0.1 (0.165±0.004)		
6060KK 6060MK	6.3±0.1 (0.248±0.004)	6.3±0.1 (0.248±0.004)		0.4±0.1 (0.016±0.004)	1.4±0.1 (0.055±0.004)	
6060PK 6060WK					1.6±0.1 (0.063±0.004)	
6060WH 6060XK					1.6±0.1 (0.063±0.004)	
6060YE					2.3±0.1 (0.090±0.004)	
			3.1±0.1 (0.122±0.004)			
			4.7±0.1 (0.185±0.004)			

単位: mm (inch)

▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、当社製品をご検討頂く際には、納入仕様書にて詳細な仕様のご確認をお願いします。また、各商品の詳細情報(特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など)につきましては、当社 Web サイト(<http://www.ty-top.com/>)に掲載しております。


●エンボステープ 16mm幅(0.63inch幅)

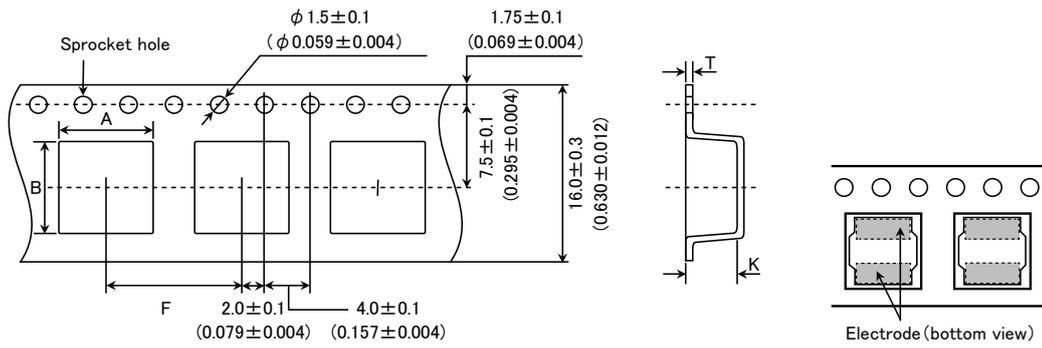


Type	チップ挿入部		挿入ピッチ F	テープ厚み	
	A	B		T	K
8080XK	8.3 ± 0.1 (0.327 ± 0.004)	8.3 ± 0.1 (0.327 ± 0.004)	12.0 ± 0.1 (0.472 ± 0.004)	0.5 ± 0.1 (0.020 ± 0.004)	3.4 ± 0.1 (0.134 ± 0.004)
8080YK					4.5 ± 0.1 (0.177 ± 0.004)
8080YB					4.5 ± 0.1 (0.177 ± 0.004)

単位: mm (inch)

④リーダー部・空部

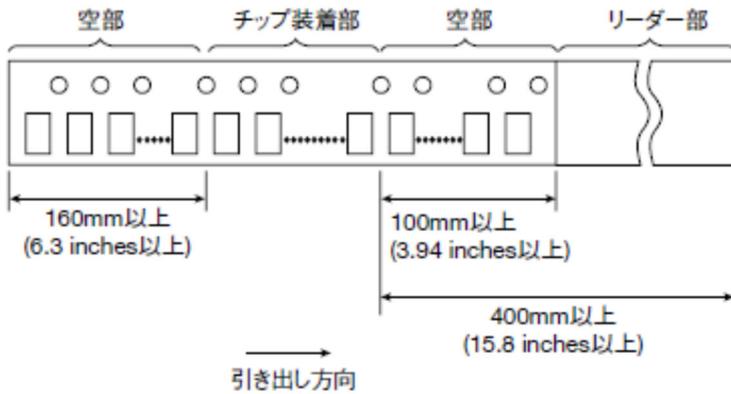


⑤リール寸法

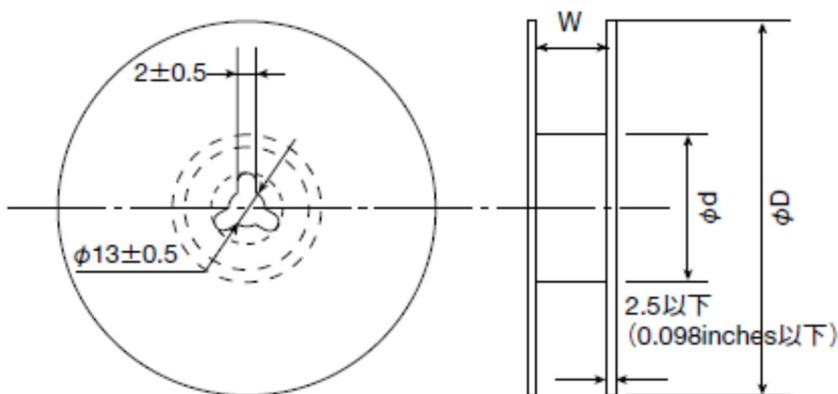

▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、当社製品をご検討頂く際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。また、各商品の詳細情報(特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など)につきましては、当社 Web サイト(<http://www.ty-top.com/>)に掲載しております。

Type	リール寸法(参考値)		
	ϕD	ϕd	W
2020KK	180±0.5 (7.087±0.019)	60±1.0 (2.36±0.04)	10.0±1.5 (0.394±0.059)
2020MK			
2424KK			
2424MK			
3030KK			
3030MK			
3030QK	180±3.0 (7.087±0.118)	60±2.0 (2.36±0.08)	14.0±1.5 (0.551±0.059)
4040WK			
5050KK			
5050MK			
5050PK			
5050WB			
5050WK			
5050XK			
5050XA			
6060KK			
6060MK			
6060PK			

単位: mm (inch)

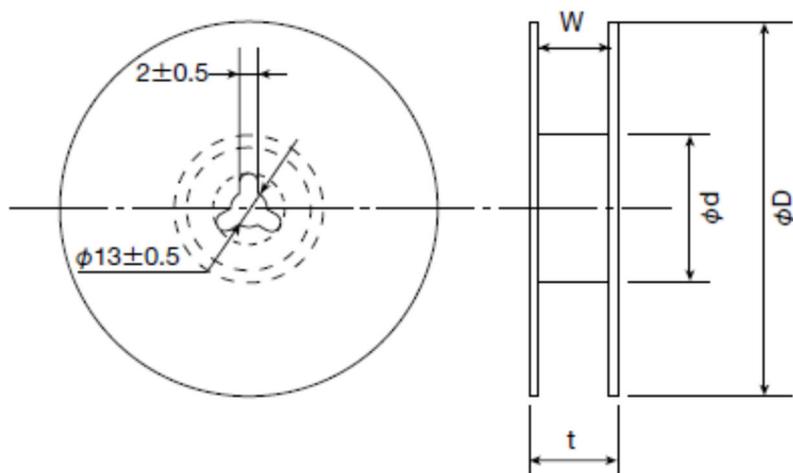


Type	リール寸法(参考値)			
	ϕD	ϕd	t (max.)	W
4040KK	330±3.0 (12.99±0.118)	80±2.0 (3.15±0.078)	18.5 (0.72)	13.5±1.0 (0.531±0.04)
4040MK				
4040TK				
5050WD				
5050WE				
5050YA				
5050YK				
6060WK			22.5 (0.89)	17.5±1.0 (0.689±0.04)
6060WH				
6060XK				
6060YE				
8080XK				
8080YK				
8080YB				

単位: mm (inch)

⑥ トップテープ強度

トップテープのはがし力は、下図矢印方向にて 0.1~1.3N となります。

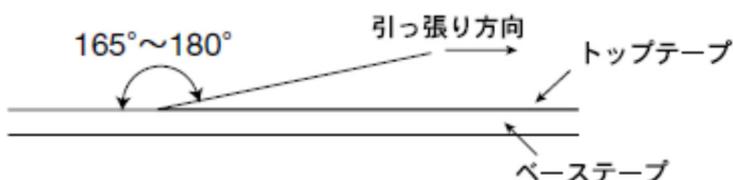

▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、当社製品をご検討頂く際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。
また、各商品の詳細情報(特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など)につきましては、当社 Web サイト(<http://www.ty-top.com/>)に掲載しております。